



Distantstükk TP tüüpi trapetsprofiilides kasutamiseks.
Et profiil kinnituskruvide kinnikeeramisel ei deformeeruks kasutatakse staatilistel põhjustel alati distantstükki.



St Teras

FS kuumtsingitud lintmeetodil

Põhiandmed

Artiklinumber	6416551
Nimetus 1	Distantstükk
Nimetus 2	kasutamiseks TP-profiilil
Tooja	OBO
Mõõde	40x20x18
Materjal	Teras
Pinnakate	kuumtsingitud lintmeetodil
Pindala standard	DIN EN 10346
Väikseim täisühik	20
Koguse ühik	Tükk
Kaal	3,39 kg
Kaaluühik	kg/100 tk


Tehniline andmeleht

Distantstükk FS


Artiklinumber: 6416551



Mõõtmed

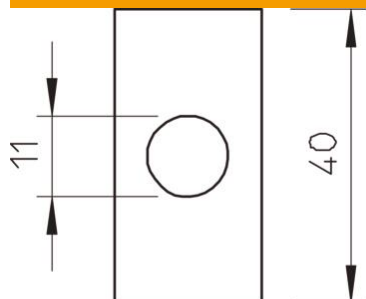

Mõõtmed	40 x 20 x 18 x 2
Pikkus	40 mm
Laius	20 mm
Kõrgus	18 mm



Tehnilised andmed

Koos kruvitarvikutega	ei
-----------------------	----