

# Tehniline andmeleht

Andmesidepesa keskplaat, tüüp F, 1/1 moodulilaius

Artiklinumber: 6119260



Kaldus väljundiga andmesidepesade hoidikud ja lukustusriivid kahe RJ45 pesa-ga andmesidetechnika ühendusmooduli kinnitamiseks. Klõpskinnitus sobib hori-sontaalseks ja vertikaalseks paigalduseks süsteemikeskkonda. Tüüp F omab spetsiaalset moodulipesa ja see on ette nähtud andmesidetechnika ühendusmoo-dulite kaudseks kinnitamiseks montaažiavasse.

Andmetechnika kandur tüüp F sobib alljärgnevate andmeühendusmoodulitele: Avaya/Systemax: M-seeria.

Seadmekarpidesse Rapid 45 ja Rapid 80, karbikpostidesse ISS ning pörandaspaigaldus-süsteemidesse paigaldamiseks.

PC Polükarbonaat

## Põhiandmed

Artiklinumber	6119260
Tüüp	DTS-2F AL1
Nimetus 1	Andmetechnika paigaldusplaat
Nimetus 2	2-le andmeside pesale, tüüp F
Tooja	OBO
Mõõde	45x45mm
Värv	alumiiniumlakitud
Materjal	Polükarbonaat
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	1,5 kg
Kaaluühik	kg/100 tk


# Tehniline andmeleht

Andmesidepesa keskplaat, tüüp F, 1/1 moodulilaius

Artiklinumber: 6119260



## Mõõtmed

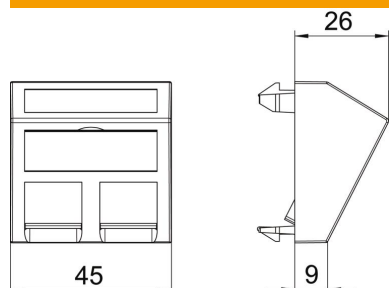

Laius	45 mm
Kõrgus	45 mm

## Tehnilised andmed

üksuste arv	1
Pealispinna teostus	matt
Kinnitusviis	lukustuv
kirjaväli	kirjeväljaga
halogeenita	jah
Klappkaas	ei
Riviklemm	ei
Kirjega	ei
Toimukaittega	jah
Paigaldusava	Tüüp F
kaitseklass	IP20
Sügavus	26 mm
Kanderõngas	ei
Läbipaistev	ei
Kasutamine	Paigaldatav andmesidepesa
Tõmbetakistuse võimalus	ei
Kooste	Baaselement koos tsentraalse katteplaadiga