


Kiirkinnitus kaablirennide kinnitamiseks kanduritele.
Kiirkinnitus saab hiljem paigaldada kõigisse 7 xperforatsiooniga kanduritesse.

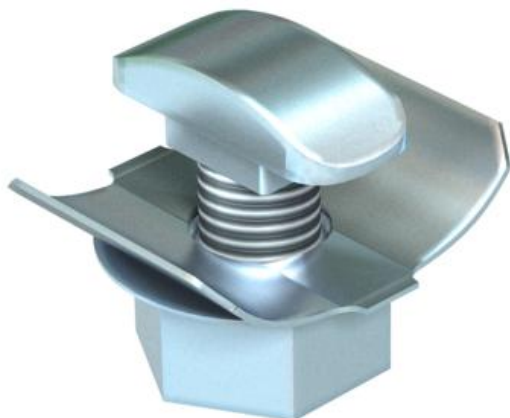


St Teras

F Kuumsingitud kastmismeetodil

Põhiandmed

Artiklinumber	6424548
Tüüp	FCM F
Nimetus 1	Kiirkinnitus-fiksaator
Tootja	OBO
Mõõde	M6x12
Materjal	Teras
Pinnakate	kuumsingitud kastmismeetodil
Pindala standard	DIN 267, Teil 10
Väikseim täisühik	50
Koguse ühik	Tükk
Kaal	0,72 kg
Kaaluühik	kg/100 tk

Mõõtmed

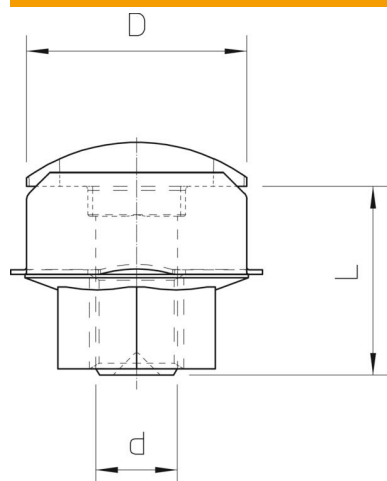

Mõõtmed	M6 x 12
Pikkus	12 mm
Mõõt D	13,5 mm
Mõõt d	6 mm
Mõõt L	12 mm

Tehnilised andmed

Keere	M6
Meeterkeere	6
Kruvisüsteem	Kuuskant (heksagonaal)