

Tehniline andmeleht

Horisontaalnurk, seadmekarbikule Rapid 45-2 tüüp GA-53100

Artiklinumber: 6112440



Alumiiniumist 90° püstnurk seadmekarbikute Rapid 45-2 GA... suuna muutuseks.

Märkus:

Anodeeritud alumiiniumist seadmekarbikute ja lisadetailide korral ei ole võimalik vältida materjalist ja meetodist sõltuvaid, lubatud hajumisest tulenevaid kergeid värvierinevusi (vastavalt standardile DIN 17 611). 45 mm suurusega paigaldus-seadmeid saab otse kohale vajutada. PC/ABS-ist katte kujudetailide kasutamisel tekivad erinevate materjalide tõttu värvitoonierinevused.



Alu Alumiinium

Põhiandmed

Artiklinumber	6112440
Tüüp	GA-FS53100RW
Nimetus 1	Püstnurk
Nimetus 2	alumiinium, jäik
Tooja	OBO
Mõõde	53x100x175
Värv	polaarvalge; RAL 9010
Materjal	Alumiinium
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	69,2 kg
Kaaluühik	kg/100 tk


Tehniline andmeleht

Horisontaalnurk, seadmekarbikule Rapid 45-2 tüüp GA-53100

Artiklinumber: 6112440



Mõõtmed

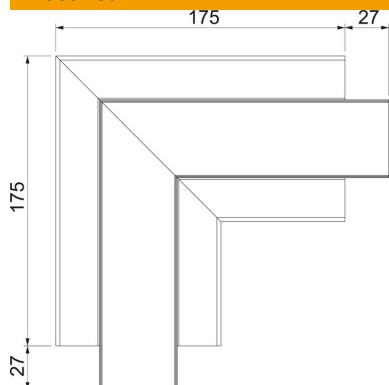

Pikkus	175 mm
Laius	100 mm
Kõrgus	53 mm

Tehnilised andmed

Kaante arv	1
Mudel	Alus ja panus
kanalilaiusele	100 mm
kanalikõrgusele	53 mm
halogeenita	jah
kaabliühendusklamber	ei
Kanali jätkumuhv	ei
Kaante paigaldamise viis	sisemine
Paigaldusperforeering põhjas	ei
Kaane laius	45 mm
Ümbersuunaja	Vertikaalne, tõusev/langev
kaitseklass	IP30
kaitsekile	jah
Kaitsemäär IK-kood	IK10.
Sümmeetriline	jah
Rakendustemperatuuri vahemiku max	60 °C
Rakendustemperatuuri vahemiku min	-15 °C
Min nurgaala	90 mm