

Tehniline andmeleht

Püstnurga kate, seadmekarbikule Rapid 80, tüüp 70110

Artiklinumber: 6274220



Püstnurk-kattepaneel-kujudetail halogeenivabast PC-st/ABS-ist tõusva või langeva 90° suunamuutuse lihtsaks teostamiseks Rapid 80 GK, GKH, GS ja GA seeria seadmekarbikuga. Püstnurk-kattepaneel-kujudetail on kasutatav sümmeetrilistel ja asümmeetrilistel karbiku tüüpidel.



Polükarbonaat/akrüül-niitriilbutadienstüreen

Põhiandmed

Artiklinumber	6274220
Nimetus 1	Püstnurk
Nimetus 2	kate
Tootja	OBO
Mõõde	70x110mm
Värv	polaarvalge; RAL 9010
Materjal	Polükarbonaat/akrüül-niitriilbutadienstüreen
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	15,1 kg
Kaaluühik	kg/100 tk


Tehniline andmeleht

Püstnurga kate, seadmekarbikule Rapid 80, tüüp 70110

Artiklinumber: 6274220



Mõõtmed

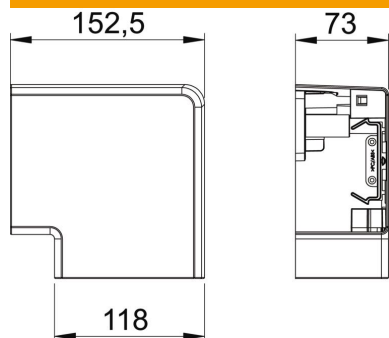

Pikkus	152,5 mm
Laius	118 mm
Kõrgus	73 mm

Tehnilised andmed

Kaante arv	1
Mudel	Vormitud kate
kanalilaiusele	110 mm
kanalikõrgusele	70 mm
halogeenita	jah
kaablikinnitusklamber	ei
Kanali jätkumuhv	ei
Kaante paigaldamise viis	Üleulatuv
Paigaldusperforeering põhjas	ei
Kaane laius	0 mm
Kaane laius 2	0 mm
Kaane laius 3	0 mm
Ümbersuunaja	Vertikaalne, tõusev/langev
kaitseklass	IP30
kaitsekile	jah
Kaitsemäär IK-kood	IK08.
Sümmeetriline	jah
Rakendustemperatuuri vahemiku max	60 °C
Rakendustemperatuuri vahemiku min	-15 °C
Max nurgaala	90 mm
Min nurgaala	90 mm