

Tehniline andmeleht

Adapterplaat KA-AW 80

Artiklinumber: 6346731



Pikiavadega adapterplaat universaalseks kinnitamiseks vertikaalsetele teraskanduritele ja seintele.

Adapterplaadile saab kruvida kanduritüpe AW 30, AW 55 ja AW 80. Kinnituspolt kanduri paigaldamiseks (tüüp SKS 12x40 GF) tuleb eraldi tellida.



St Teras

FT Kuumtsingitud kastmismeetodil

Põhiandmed

Artiklinumber	6346731
Tüüp	KA-AW 80 FT
Nimetus 1	Adapterplaat
Nimetus 2	seinakandurile
Tootja	OBO
Mõõde	400x103
Materjal	Teras
Pinnakate	Kuumtsingitud kastmismeetodil
Pindala standard	DIN EN ISO 1461
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	424 kg
Kaaluühik	kg/100 tk


Tehniline andmeleht

Adapterplaat KA-AW 80

Artiklinumber: 6346731



Mõõtmed

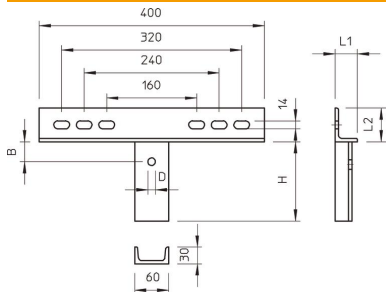

Pikkus	50 mm
Laius	400 mm
Kõrgus	270 mm
Mõõt B	400 mm
Mõõt H	270 mm
Mõõt L	50 mm

Adapterplaat, kanduri
kandevõime

Maksimaalne koormus F kokku (kN)

KA-AW 30 koos kanduriga:

Tüübi tüüp

BZ 12-15-35/110

AW 30/11 - AW 30/61

3,00

AW 55/21 - AW 55/41

5,50

Max koormus F kokku = kaabli raskus + kaablirenn + kandur . Kandevõime suureneb mõranemata betooni kasutamisel mitu korda. Järgida tuleb kanduri kandevõimet (diagramm) ja DIBt loa (tüübel) paigaldustingimusi!