

Tehniline andmeleht

Juhtmestikukarbik, tüüp LKM 60150

Artiklinumber: 6248640



Karbiku kaas ja karbik, põhjaperforatsiooniga.

Potentsiaaliühtlustus karbiku ja kaane vahel on tagatud ilma täiendavate abivahenditeta.

Põhjas on aasperforatsioon vaheseina kinnitamiseks.



St Teras

FSK tsingitud lintmeetodil / plastkattega

Põhiandmed

Artiklinumber	6248640
Tüüp	LKM60150RW
Nimetus 1	Juhtmestikukarbik
Nimetus 2	põhjaperforatsiooniga
Tooja	OBO
Mõõde	60x150x2000
Värv	polaarvalge; RAL 9010
Materjal	Teras
Pinnakate	tsingitud lintmeetodil / plastkattega
Pindala standard	DIN EN 10346
Väikseim täisühik	2
Koguse ühik	Meeter
Kaal	280,1 kg
Kaaluühik	kg/100 m


Tehniline andmeleht

Juhtmestikukarbik, tüüp LKM 60150

Artiklinumber: 6248640



Mõõtmed

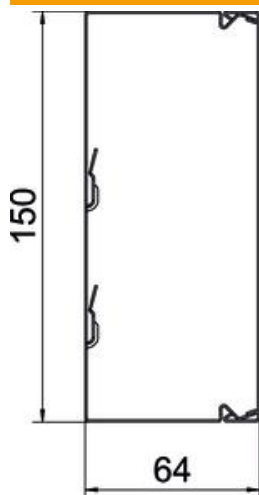

Pikkus	2 000 mm
Laius	150 mm
Kõrgus	64 mm

Tehnilised andmed

fikseeritud vaheseinte arv	0
ühendatavate vaheseinte arv	2
Juhtmekanalite katte tüüp	lahti
Kinnitusviis	Põhjaperforatsioon
Põhjaperforatsioon	põhjaperforatsiooniga
Toimetagamine	ei
halogeenita	jah
kaablikinnitusklamber	ei
Kanali jätkumuhv	ei
Kasulik ristlõige	6986 mm ²
kaitseklass	IP30
kaitsekile	ei
Kaitsemäär IK-kood	IK10.
Rakendustemperatuuri vahemiku max	90 °C
Rakendustemperatuuri vahemiku min	-5 °C