

Tehniline andmeleht

Jada-kaitseseade, 2-pooluseline, mudel 12 V

Artiklinumber: 5098415



Testfunktsiooniga piksebarjäär; mudel 12V

- Nimivool 10 A
- Kaitseseade mitmesoonelistele süsteemidele
- Otsene varjestusmaandus ja kruvideta kinnitusklemmidega
- Ruumisäästev 8,7 mm laius
- Katsetusseadmega OBO Life Control kontrollitav
- Suur ribalaius 0 kuni 100 MHz
- UL-registreeritud (4DG1)


Kasutamine: universaalne kasutamine 35 mm DIN-profiillatil igas standardses jaotuskeskuses.



Põhiandmed

Artiklinumber	5098415
Tüüp	MDP-2 D-12-T-10
Nimetus 1	Piksebarjäär
Nimetus 2	2P, suurele nimivoolule
Tooja	OBO
Mõõde	12V
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	6 kg
Kaaluühik	kg/100 tk

Tehnilised andmed

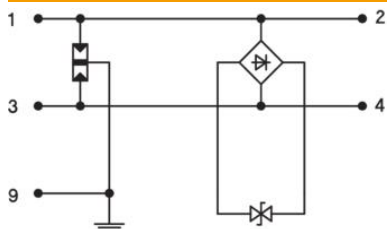

Painduva ühenduspesa max läbimõõt	2,5 mm ²
Painduva ühenduse pesa min läbilõige	0,14 mm ²
Mitmekordse juhtme ühenduspesa max läbimõõt	1,5 mm ²
Mitmekordse juhtme ühenduspesa min läbimõõt	0,14 mm ²
Jäiga ühenduse pesa max läbimõõt	2,5 mm ²
Jäiga ühenduspesa min läbimõõt	0,14 mm ²
Pooluste arv	2
Sisestuse summutus (Insertion loss)	≤3 dB
Maandus:	DIN-latt
Kogu lahendusvool (10/350)	D1: 1
Kogu lahendusvool (8/20)	5 kA
Piirsagedus	100 MHz
Suurim talitluspinge AC	10,5
Suurim talitluspinge DC	15
Isolatsioonitakistus	>100 MΩ
Mahtuvus (soon-soon)	<40 pF
Kategorie	Tüüp 1+2+3 / D1+C2+C1
LPZ	0→3
Paigaldusviis	DIN-latt
Nominaalne koormusvool AC	0,7
Nominaalne koormusvool DC	10 A
Nimipinge	12 V
Katsestandard	IEC 61643-21
Varje ühendus	jah
Varjestus	otse
kaitseklass	IP20
Kaitsetase soon - soon	<55 V
Kaitsetase soon - maa	<800 V
Seadme signalisatsioon	loetav
Liigpingekaitseseade (SPD) standardi IEC 61643-21 kohaselt	Klass I+II+III / D1+C2+C1
pistiküsteem	Klemm
Tõukevoolukindlus soon – soon	C1: 0,5 kV / 0,25 kA (8/20μs)
Rakendustemperatuuri vahemiku max	80 °C
Rakendustemperatuuri vahemiku min	-40 °C
Heakskiidud	UL