

# Tehniline andmeleht

## Kaablirenn MKS-Magic® 110 FT


Artiklinumber: 6059173



Integreeritud kiirkinnitussüsteemiga kaablirenn. Kaablirenni kasutatav pikkus on 3000 mm.

Kaablirennil on läbiv küljerforatsioon mõõtmetega 7 × 20 mm täiendavate ühendus- ja kinnitusdetailide paigaldamiseks..

Alates 200mm laiusest kaablirennist, mille perforatsiooni osakaal on 30%, sobib kasutamiseks sprinklersüsteemides vastavalt VdS direktiivile 2092. Läviv potentsiaaliühtlustus on tagatud ilma lisadetailideta.

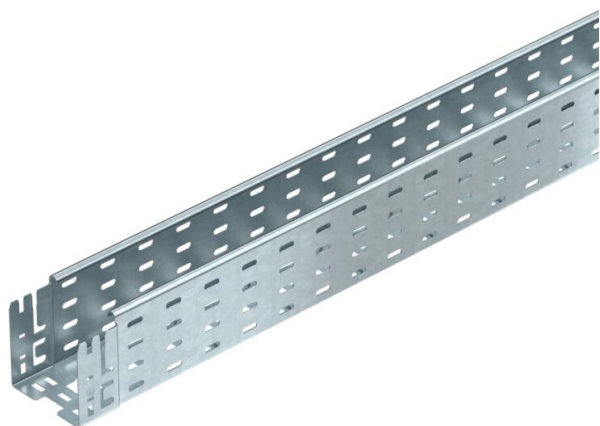

**St** Teras

**FT** Kuumtsingitud kastmismeetodil

### Põhiandmed

Artiklinumber	6059173
Tüüp	MKSM 110 FT
Nimetus 1	Kaablirenn MKSM
Nimetus 2	perfor., Magic ühendusega
Tooja	OBO
Mõõde	110x100x3050
Materjal	Teras
Pinnakate	Kuumtsingitud kastmismeetodil
Pindala standard	DIN EN ISO 1461
Väikseim täisühik	3
Koguse ühik	Meeter
Kaal	260,327 kg
Kaaluühik	kg/100 m

# Tehniline andmeleht

## Kaablirenn MKS-Magic® 110 FT

Artiklinumber: 6059173



### Mõõtmed



Pikkus	3 050 mm
Laius	100 mm
Kõrgus	110 mm
Pleki paksus	1 mm
Mõõt B	100 mm
Mõõt L	30 mm
Mõõt y	62 mm

### Tehnilised andmed

Ühenduse teostus	intergreeritud jätkuelement
Paigaldussüsteemi kinnitusviis	Põhi Lagi Sein
Sissepäätav	ei
Toimetagamine	ei
Kaanega	ei
Paigaldusperforeering põhjas	jah
NATO aukude muster	ei
Kasulik ristlõige	108 cm <sup>2</sup>
Kasulik ristlõige	10800 mm <sup>2</sup>
Roostevaba teras, peitsitud	ei
Külje perforatsioon	jah
Pika sildega teostus	ei
Magnetiline sulgemine kaanega	50 dB
Magnetiline sulgemine ilma kaaneta	20 dB
Koormuskatsetüüp standardi IEC 61537 kohaselt	II tüüp
kasulik pikkus	3000 mm
kaablikandursüsteemi liitmiku tüüp	Klõpskinnitus

### Koormused

sobivad tugede min kaugused	1,5 m
Sobivad tugede max kaugused	3 m
Tugedevaheline kaugus 1,5 m	2 kN/m
Tugedevaheline kaugus 2,0 m	1,5 kN/m
Tugedevaheline kaugus 2,5 m	1,07 kN/m
Tugedevaheline kaugus 3,0 m	0,7 kN/m



### Kaablirenni (tüüp MKSM 110) koormusdiagramm

- 1 Lubatav kaablirenni/-redeli koormus (kN/m) ilma inimkoormuseta
- 2 Tugilaius m
- 3 Tala läbipaine mm lubatava kN/m juures
- 4 Koormuskeem katsetamisel
- Koormuskõver koos kaablirenni/kaabliredeli laiusega (mm)
- Tala läbipaindekõver sõltuvalt tugede vahekaugusest