

Tehniline andmeleht

Profiillatt MS5030, ava 22 mm, A2, perforeeritud

Artiklinumber: 1121480



Tugeva konstruktsiooniga C-profiillatt kandekonstruktsioonide individuaalseks paigaldamiseks, näiteks kaablirennide jaoks või konsoolina jaotuskilpidele. Kasutatav ka kaablite kinnitamiseks U-klambritega.



A2 Roostevaba teras

2B puhas, järeltöödeldud

Põhiandmed

Artiklinumber	1121480
Tüüp	MS5030P2000A2
Nimetus 1	Profiillatt
Nimetus 2	perfor., ava laius 22mm
Tootja	OBO
Mõõde	2000x50x30
Materjal	Roostevaba teras 1.4301
Pinnakate	hele, järeltöödeldud
Pindala standard	
Väikseim täisühik	2
Koguse ühik	Meeter
Kaal	280 kg
Kaaluühik	kg/100 m


Tehniline andmeleht

Profiillatt MS5030, ava 22 mm, A2, perforeeritud

Artiklinumber: 1121480



Mõõtmed

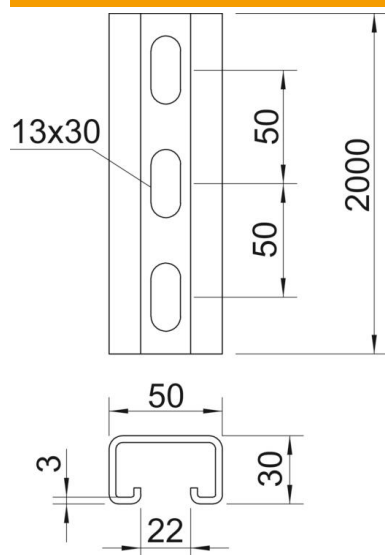

Pikkus	2 000 mm
Laius	50 mm
Kõrgus	30 mm
Mõõt L	2 000 mm

Tehnilised andmed

Ära murtav	ei
Perforatsiooni tüüp	Tagakülg perforeeritud
Mudel	Üksik profiil
Puuravade vahekaugus keskelt	50 mm
Toimetagamine	ei
Materjali paksus	3 mm
Perforatsiooniga	jah
Hammastusega	ei
Profiili kuju	C-profiil
Ava laius	18 mm
Staatiline väärtus A	3,39 cm ²
Staatiline väärtus Iy	3,99 cm
Staatiline väärtus Iz	13,11 cm
Staatiline väärtus Wy	3,95 cm ²
Staatiline väärtus Wz	6,38 cm ²