

Tehniline andmeleht

Profiillatt MSL4141, ava 22 mm, FS, perforeeritud

Artiklinumber: 1123268



Tugeva konstruktsiooniga C-profiillatt kandekonstruktsioonide individuaalseks paigaldamiseks, näiteks kaablirennide jaoks või konsoolina jaotuskilpidele. Kasutatakse ka kaablite kinnitamiseks U-klambritega.



St Teras

FS kuumtsingitud lintmeetodil

Põhiandmed

Artiklinumber	1123268
Tüüp	MSL4141P0500FS
Nimetus 1	Profiillatt
Nimetus 2	perfor., ava laius 22 mm
Tooja	OBO
Mõõde	500x41x41
Materjal	Teras
Pinnakate	kuumtsingitud lintmeetodil
Pindala standard	DIN EN 10346
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	101 kg
Kaaluühik	kg/100 tk


Tehniline andmeleht

Profiillatt MSL4141, ava 22 mm, FS, perforeeritud

Artiklinumber: 1123268



Mõõtmed

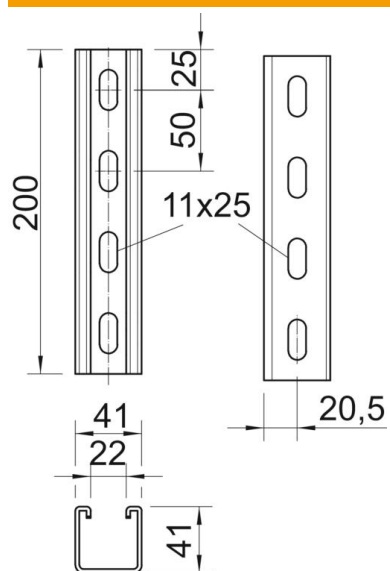

Pikkus	500 mm
Laius	41 mm
Kõrgus	41 mm
Mõõt L	500 mm

Tehnilised andmed

Ära murtav	ei
Perforatsiooni tüüp	Tagakülg perforeeritud
Mudel	Üksik profiil
Toimetagamine	ei
Materjali paksus	2 mm
Perforatsiooniga	jah
Hammastusega	jah
Profiili kuju	C-profiil
Ava laius	22 mm
Staatiline väärtus A	2,45 cm ²
Staatiline väärtus Iy	5,18 cm
Staatiline väärtus Iz	7,56 cm
Staatiline väärtus Wy	2,51 cm ²
Staatiline väärtus Wz	2,69 cm ²