


Tehniline andmeleht

Kanalielement, pime, kõrgus 40–240 mm

Artiklinumber: 7424020

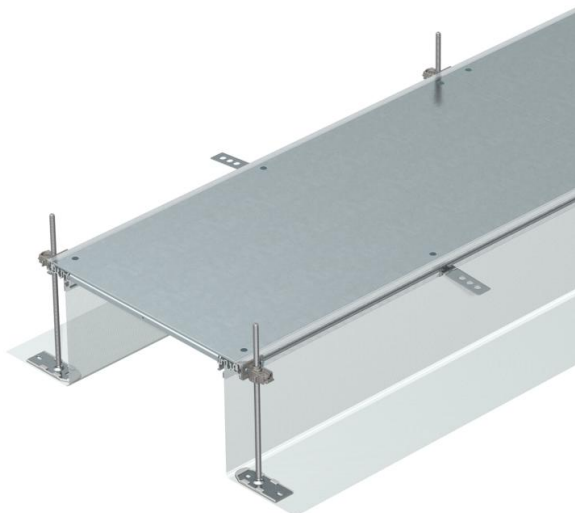

Montaaživalmis kanalimoodul juhtmete vedamiseks, mis koosneb 3 isefikseeruvast pimekaanest, kahest painduvast metallkoest külgepandud külgeheinaga külgeprofiilist, põrandakatte tugiprofiilidest $H = 3$ mm. Tamekomplektis sisalduvad 6 kõrgusnivelleeritavat kinnitusnurgikut, 6 tasanduskihi ankrut ja 3 kaanetihendit kanali nominaallaiuste 200, 300 ja 400 puhul või 6 kaanetihendit kanali nominaallaiuste 500 ja 600 puhul. 400, 500 ja 600 mm kaane koormustugedele tingimata vajalikud reguleeremendid (jälgige reguleerkõrgust) ei kuulu tarnekomplekti, palun tellige eraldi. Kanali kaas on tarnimise ajaks kruvidega kinnitatud. Kolme pimekaanega ($L = 800$ mm).




St Teras

FS kuumtsingitud lintmeetodil

Põhiandmed

Artiklinumber	7424020
Nimetus 1	Kanaliosa, valutasapinnas
Nimetus 2	pimekaantega
Tootja	OBO
Mõõde	2400x200x240
Materjal	Teras
Pinnakate	kuumtsingitud lintmeetodil
Pindala standard	DIN EN 10346
Väikseim täisühik	2,4
Koguse ühik	Meeter
Kaal	867,08 kg
Kaaluühik	kg/100 m

Mõõtmed

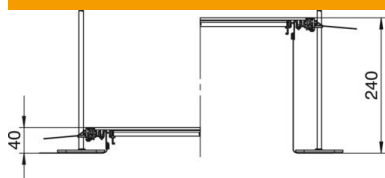

Pikkus	2 400 mm
Laius	200 mm

Tehniline andmeleht

Kanalielement, pime, kõrgus 40–240 mm

Artiklinumber: 7424020



Tehnilised andmed

Paigaldusava kate	ei
Katted	3
Paigaldussüsteemi kinnitusviis	Põhi
Põhjaplekk	ei
Lukustuv kaanekinnitus	ei
Tihendi paigaldusvõimalus	jah
Põrandapealse paagi paigaldusava	ei
Lahtisidestatav	jah
Sobib paisumisvuugile	ei
Võrksein	jah
Max kanalikõrgus	240 mm
Min kanalikõrgus	40 mm
Kaane materjali paksus	4
Tasanduskihi miinimumpaksus	40
Ühendusavaga	ei
Koos potentsiaaliühtlustusega	ei
Vaheseinaga	ei
Üleulatuv	jah
Paigaldusava	ilma
Nimisuurus põrandakarpidele	250
Max joondusvahemik	240 mm
Min joondusvahemik	40 mm
Eemaldatav kaas	jah