


# Tehniline andmeleht

## Kanalimoodul GESR9 jaoks, kõrgus 40–140 mm

Artiklinumber: 7424246

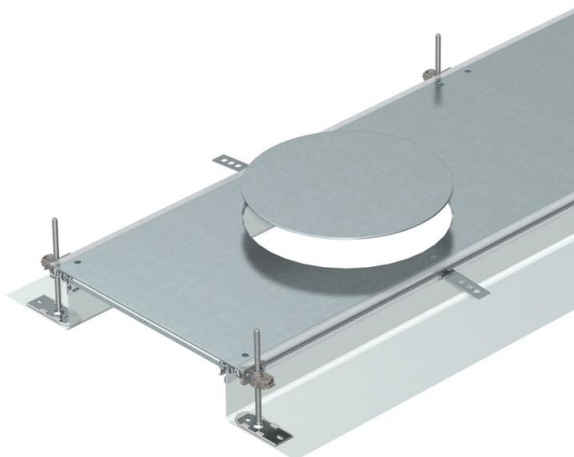

Paigaldusvalmis 6 seadmepaigalduskaanega kanalielement juhtmeläbiviiguks ja nimisuurusega R9 põrandakarpide paigaldamiseks, mis koosneb kahest külgprofiilist paigaldatud painduvast metallkudumist külgeseinaga, põhja 4 mm kinnitusprofiilidest ja pimekattega suletud montaažiavaga kanali kaanest. Tamekomplekti kuuluvad 6 reguleeritava kõrgusega kinnitusringikud, 6 tasanduskihi ankrut ja 3 kaanevuugi tuge kanali nimilaiuse 400 puhul ja 6 kaanevuugi tuge kanali nimilaiuste 500 ja 600 puhul. Tingimata vajalikud nivelleerimismoodulid (palun pildage silmas nivelleerimiskõrgust) kaanevuugi tugele 400, 500 ja 600 ei sisaldu tarnekomplektis, palun tellige eraldi. Kanali kaas on tarnimise ajaks kruvidega kinnitatud.

With three (for nominal trunking width 400, L = 800 mm) or six device installation lids (for nominal trunking widths 500 and 600, L = 400 mm) each with one installation opening for a round installation unit of nominal size R9.




St Teras

FS kuumtsingitud lintmeetodil

### Põhiandmed

Artiklinumber	7424246
Tüüp	OKA-G60040140DR9
Nimetus 1	Kanaliosa, valutasapinnas
Nimetus 2	Põrandakarpile GESR9
Tooja	OBO
Mõõde	2400x600x140
Materjal	Teras
Pinnakate	kuumtsingitud lintmeetodil
Pindala standard	DIN EN 10346
Väikseim täisühik	2,4
Koguse ühik	Meeter
Kaal	1932,1 kg
Kaaluühik	kg/100 m

### Mõõtmed

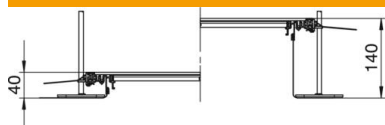

Pikkus	2 400 mm
Laius	600 mm

# Tehniline andmeleht

Kanalimoodul GESR9 jaoks, kõrgus 40–140 mm

Artiklinumber: 7424246



## Tehnilised andmed

Paigaldusava kate	jah
Katted	6
Ette nähtud paigaldusseadmete arv	6
Paigaldussüsteemi kinnitusviis	Põhi
Põhjaplekk	ei
Lukustuv kaanekinnitus	ei
Tihendi paigaldusvõimalus	jah
Põrandapealse paagi paigaldusava	ei
Lahtisidestatav	jah
Sobib paisumisvuugile	ei
Võrksein	jah
Max kanalikõrgus	140 mm
Min kanalikõrgus	40 mm
Kaane materjali paksus	4
Tasanduskihi miinimumpaksus	40
Ühendusavaga	jah
Koos potentsiaaliühtlustusega	ei
Vaheseinaga	ei
Üleulatuv	jah
Paigaldusava	põrandakarbile
Paigaldusava	ümar
Nimisuurus põrandakarpidele	R9
Max joondusvahemik	140 mm
Min joondusvahemik	40 mm
Eemaldatav kaas	jah