


# Tehniline andmeleht

Kanalielement, pime, kõrgus 40–70 mm

Artiklinumber: 7424400

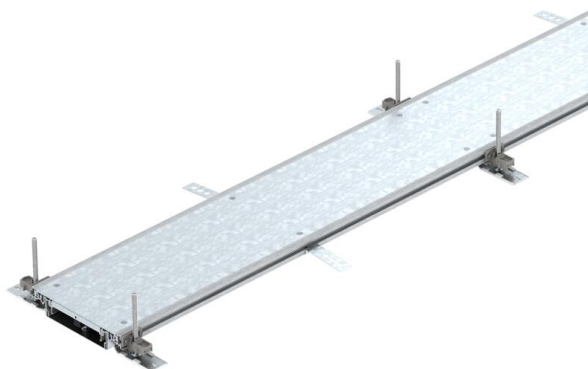

Paigaldusvalmis kanalielement kolme pimekaanega kaablite paigaldamiseks, koosneb kanali alaosast (vann külje- ja põhja kinnitusprofiilidega) ning kanali kaanest. Kinnitusaasadega põhjavann vaheseinte paigaldamise võimaldamiseks. Tamekomplekti kuuluvad 6 reguleeritava kõrgusega kinnituspurgikut, 6 tasanduskihi ankrut ja kaane koormustoed (3 tk kanali nimilaiuste 200 ja 300 korral) või kõrguse reguleerimisega koormustoed (3 tk kanali nimilaiuste 400 ning 6 tk kanali nimilaiuste 500 ja 600 korral). Kanali kaas on tarnimise ajaks kinnitatud. Kolme pimekaanega (L = 800 mm).




St Teras

FS kuumtsingitud lintmeetodil

## Põhiandmed

Artiklinumber	7424400
Nimetus 1	Kanaliosa, valutasapinnas
Nimetus 2	pimekaantega
Tootja	OBO
Mõõde	2400x200x40
Materjal	Teras
Pinnakate	kuumtsingitud lintmeetodil
Pindala standard	DIN EN 10346
Väikseim täisühik	2,4
Koguse ühik	Meeter
Kaal	966,7 kg
Kaaluühik	kg/100 m

## Mõõtmed



Pikkus	2 400 mm
Laius	200 mm

# Tehniline andmeleht

Kanalielement, pime, kõrgus 40–70 mm

Artiklinumber: 7424400



## Tehnilised andmed

Paigaldusava kate	ei
Katted	3
Montaažiavade kõrgus	0
ühendatavate vaheseinte arv	1
Ette nähtud paigaldusseadmete arv	3
Sektsioonide arv	2 St.
Paigaldussüsteemi kinnitusviis	Põhi
Põhjaplekk	jah
Lukustuv kaanekinnitus	ei
Tihendi paigaldusvõimalus	jah
Põrandapealse paagi paigaldusava	ei
Lahtisidestatav	ei
Sobib paisumisvuugile	ei
Võrksein	ei
Max kanalikõrgus	70 mm
Min kanalikõrgus	40 mm
Kaane materjali paksus	4
Tasanduskihi miinimumpaksus	40
Ühendusavaga	ei
Koos potentsiaaliühtlustusega	ei
Vaheseinaga	ei
Üleulatuv	jah
Paigaldusava	ilma
Max joondusvahemik	70 mm
Min joondusvahemik	40 mm
Kasulik ristlõige	2600 mm <sup>2</sup>
Eemaldatav kaas	jah
Eraldusseinakinnituse_avamine	rasten
Kinnitamine vaheseinale	lukustus