


# Tehniline andmeleht

90° -poogen 60 A4

Artiklinumber: 6036652



90° -poogen horisontaalse hargnemise loomiseks, 60 mm küljekõrgusega liitmik Magic- ja poltühendusega kaablirennide jaoks. Kruvivaba paigaldus topeltklambritega või poltühendus ümarpeapoltidega FRS ja kombimutritega M6. Kasutatav nii sise- kui välistingimustes. Kinnitusmaterjal tuleb eraldi tellida.

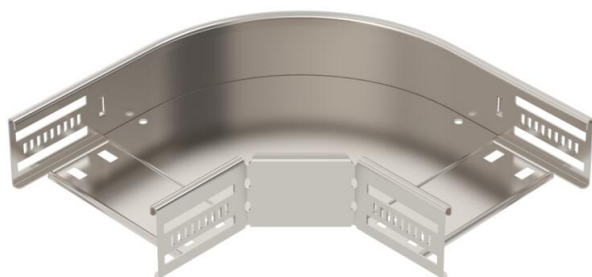

**A4** roostevaba teras 1.4571

**2B** hele, järeltöödeldud

## Põhiandmed

Artiklinumber	6036652
Tüüp	RB 90 615 A4
Nimetus 1	90° poogen
Nimetus 2	kaablirennile, horisontaalne
Tooja	OBO
Mõõde	60x150
Materjal	roostevaba teras 1.4571
Pinnakate	hele, järeltöödeldud
Pindala standard	
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	78 kg
Kaaluühik	kg/100 tk


# Tehniline andmeleht

90° -poogen 60 A4

Artiklinumber: 6036652



## Mõõtmed

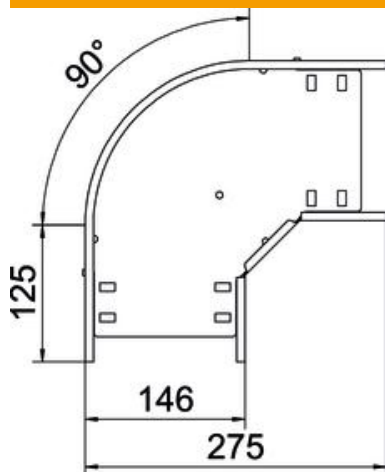

Laius	150 mm
Kõrgus	60 mm
Pleki paksus	0,8 mm
Mõõt B	150 mm
Mõõt R	50 mm

## Tehnilised andmed

Põlv (nurk)	90°
Ühenduse teostus	intergreeritud jätkuelement
Konstruksioonitüüp	Põlv, jäik
Toimetagamine	jah
Põhjapleki materjali paksus	0,8 mm
Kaanega	ei
Paigaldusperforeering põhjas	jah
NATO aukude muster	ei
Ümbersuunaja	horisontaalne
Roostevaba teras, peitsitud	ei
Külje perforatsioon	jah
Rakendustemperatuuri vahemiku max	120 °C
Rakendustemperatuuri vahemiku min	-20 °C
Pika sildega teostus	ei
kaablikandursüsteemi liitmiku tüüp	kruvitud
Soovitav kruvide arv	10 St.
Tala paksus	1,25 mm