

Tehniline andmeleht

90° -poogen 60 A4



Artiklinumber: 6036660

90° -poogen horisontaalse hargnemise loomiseks, 60 mm küljekõrgusega liitmik Magic- ja poltühendusega kaablirennide jaoks. Kruvivaba paigaldus topeltklambritega või poltühendus ümarpeapoltidega FRS ja kombimutritega M6. Kasutatav nii sise- kui välistingimustes. Kinnitusmaterjal tuleb eraldi tellida.



CE
UK
CA

- A4** roostevaba teras 1.4571
2B hele, järeltöödeldud

Põhiandmed

Artiklinumber	6036660
Tüüp	RB 90 650 A4
Nimetus 1	90° poogen
Nimetus 2	kaablirennile, horisontaalne
Toojä	OBO
Mõõde	60x500
Materjal	roostevaba teras 1.4571
Pinnakate	hele, järeltöödeldud
Pindala standard	
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	322,6 kg
Kaaluühik	kg/100 tk


Tehniline andmeleht

90° -poogen 60 A4

Artiklinumber: 6036660



Mõõtmed

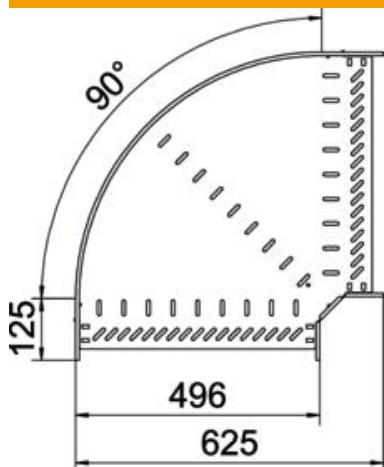

Laius	500 mm
Kõrgus	60 mm
Plekki paksus	1 mm
Mõõt B	500 mm
Mõõt R	50 mm

Tehnilised andmed

Põlv (nurk)	90°
Ühenduse teostus	intergreeritud jätkuelement
Konstruktsioonitüüp	Põlv, jäik
Toimetagamine	ei
Põhjapleksi materjali paksus	1 mm
Kaanega	ei
Paigaldusperforeering põhjas	jah
NATO aukude muster	ei
Ümbersuunaja	horisontaalne
Roostevaba teras, peitsitud	ei
Külje perforatsioon	jah
Rakendustemperatuuri vahemiku max	120 °C
Rakendustemperatuuri vahemiku min	-20 °C
Pika sildega teostus	ei
kaablikandursüsteemi liitmiku tüüp	kruvitud
Soovitatav kruvide arv	16 St.
Tala paksus	1,25 mm