


Tehniline andmeleht

Reguleeritava nurgaga poogen 110 FT

Artiklinumber: 6037326



Reguleeritava nurgaga poogen horisontaalse hargnemise loomiseks, 110mm küljekõrgusega liitmik Magic- ja poltühendusega kaablirennide jaoks. Reguleeritav nurk 0–90°. Kruvivaba paigaldus topeltklambritega või poltühendus ümarpea-poltidega FRS ja kombimutritega M6. Kasutatav nii sise- kui välistingimustes. Kinnitusmaterjal tuleb eraldi tellida.

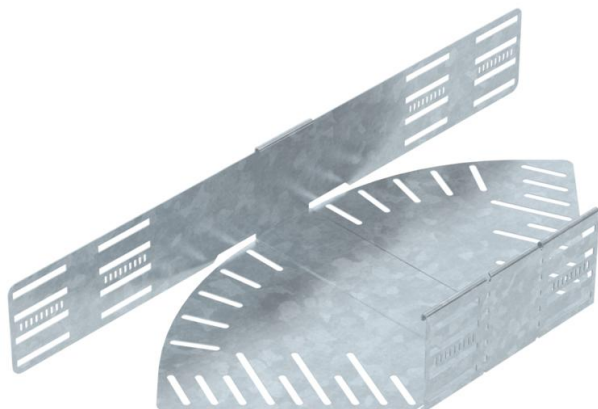

CEUK
CA

St Teras

FT Kuumtsingitud kastmismeetodil

Põhiandmed

Artiklinumber	6037326
Tüüp	RB W 130 FT
Nimetus 1	Reguleeritav poogen
Nimetus 2	horisontaalne
Tooja	OBO
Mõõde	110x300
Materjal	Teras
Pinnakate	Kuumtsingitud kastmismeetodil
Pindala standard	DIN EN ISO 1461
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	196,4 kg
Kaaluühik	kg/100 tk


Tehniline andmeleht

Reguleeritava nurgaga poogen 110 FT

Artiklinumber: 6037326



Mõõtmed

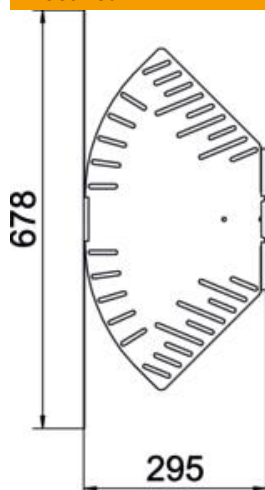

Laius	300 mm
Kõrgus	110 mm
Pleki paksus	1,25 mm
Mõõt B	300 mm
Mõõt L	678 mm
Mõõt R	50 mm

Tehnilised andmed

Põlv (nurk)	reguleeritav
Ühenduse teostus	intergreeritud jätkuelement
Konstruksioonitüüp	Põlv, jäik
Toimetagamine	ei
Põhjapleki materjali paksus	1,25 mm
Kaanega	ei
Paigaldusperforeering põhjas	jah
NATO aukude muster	ei
Ümbersuunaja	horisontaalne
Roostevaba teras, peitsitud	ei
Külje perforatsioon	jah
Rakendustemperatuuri vahemiku max	120 °C
Rakendustemperatuuri vahemiku min	-20 °C
Pika sildega teostus	ei
kaablikandursüsteemi liitmiku tüüp	kruvitud / vahele kinnitatud
Soovitav kruvide arv	22 St.
Tala paksus	1,25 mm