


# Tehniline andmeleht

## Reguleeritava nurgaga poogen 60 FT

Artiklinumber: 6037132



Reguleeritava nurgaga poogen horisontaalse hargnemise loomiseks, 60 mm küljekõrgusega liitmik Magic- ja poltühendusega kaablirennide jaoks. Reguleeritav nurk 0–90°. Kruvivaba paigaldus topeltklambritega või poltühendus ümarpeapoltidega FRS ja kombimutritega M6. Kasutatav nii sise- kui välistingimustes. Kinnitusmaterjal tuleb eraldi tellida.

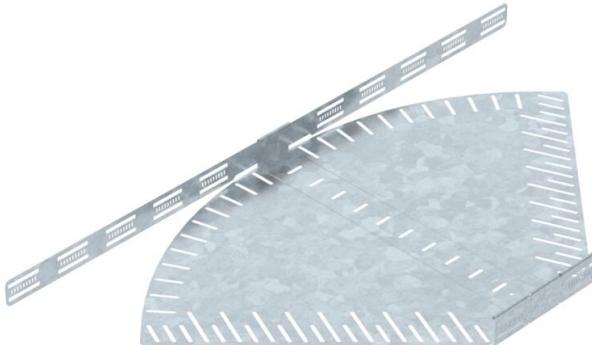

CE  
UK  
CA

St Teras  
FT Kuumtsingitud kastmismeetodil

### Põhiandmed

Artiklinumber	6037132
Tüüp	RB W 660 FT
Nimetus 1	Reguleeritav poogen
Nimetus 2	horisontaalne
Toofja	OBO
Mõõde	60x600
Materjal	Teras
Pinnakate	Kuumtsingitud kastmismeetodil
Pindala standard	DIN EN ISO 1461
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	427,8 kg
Kaaluühik	kg/100 tk


# Tehniline andmeleht

## Reguleeritava nurgaga poogen 60 FT

Artiklinumber: 6037132



### Mõõtmed

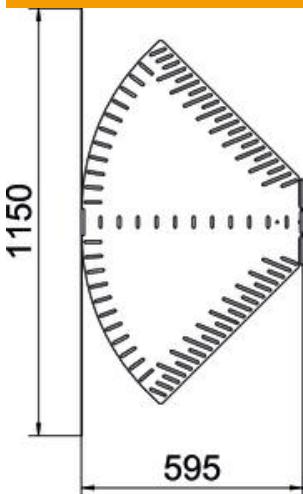

Laius	600 mm
Kõrgus	60 mm
Pleki paksus	1,25 mm
Mõõt B	600 mm
Mõõt L	1 150 mm

### Tehnilised andmed

Põlv (nurk)	reguleeritav
Ühenduse teostus	intergreeritud jätkuelement
Konstruktsioonitüüp	Liigendkaare komplekt
Toimetagamine	ei
Põhjaplekki materjali paksus	1,25 mm
Kaanega	ei
Paigaldusperforeering põhjas	jah
NATO aukude muster	ei
Ümbersuunaja	horisontaalne
Roostevaba teras, peitsitud	ei
Külje perforatsioon	jah
Rakendustemperatuuri vahemiku max	120 °C
Rakendustemperatuuri vahemiku min	-20 °C
Pika sildega teostus	ei
kaablikandursüsteemi liitmiku tüüp	kruvitud / vahele kinnitatud
Soovitatav kruvide arv	16 St.
Tala paksus	1,25 mm