


Tehniline andmeleht

Risthargmik 85 FT

Artiklinumber: 7027441



Risthargmik horisontaalse hargnemise loomiseks, 85 mm küljekõrgusega liitmik Magic- ja poltühendusega kaablirennide jaoks. Kruvivaba paigaldus topeltklambritega või poltühendus ümarpeapoltidega FRS ja kombimutritega M6. Kasutatav nii sise- kui välistingimustes. Kinnitusmaterjal tuleb eraldi tellida.

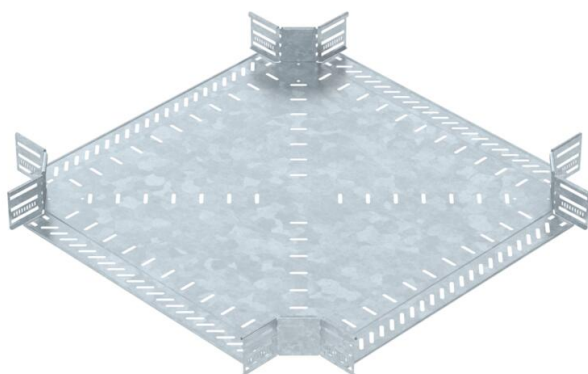

St Teras

FT Kuumtsingitud kastmismeetodil

Põhiandmed

Artiklinumber	7027441
Tüüp	RK 860 FT
Nimetus 1	Risthargmik
Nimetus 2	kaablirennile
Tooja	OBO
Mõõde	85x600
Materjal	Teras
Pinnakate	Kuumtsingitud kastmismeetodil
Pindala standard	DIN EN ISO 1461
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	570,1 kg
Kaaluühik	kg/100 tk


Tehniline andmeleht

Risthargmik 85 FT

Artiklinumber: 7027441



Mõõtmed

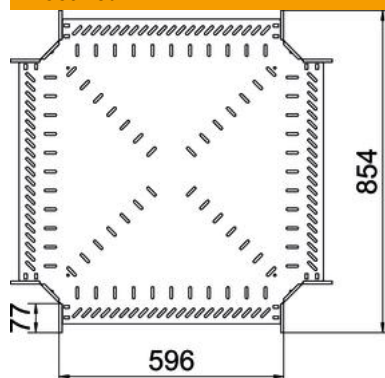

Laius	600 mm
Kõrgus	85 mm
Pleki paksus	1 mm
Mõõt B	600 mm
Mõõt R	50 mm

Tehnilised andmed

Ühenduse teostus	integreeritud jätkuelement
Toimetagamine	ei
Põhjapleki materjali paksus	1 mm
NATO aukude muster	ei
Roostevaba teras, peitsitud	ei
Rakendustemperatuuri vahemiku max	120 °C
Rakendustemperatuuri vahemiku min	-20 °C
Pika sildega teostus	ei
kaablikandursüsteemi liitmiku tüüp	kruvitud / vahele kinnitatud
Soovitatav kruvide arv	40 St.
Tala paksus	1,25 mm