


Tehniline andmeleht

Kaabliredel Z-pulgaga, kerge konstruktsioon FT

Artiklinumber: 7098008

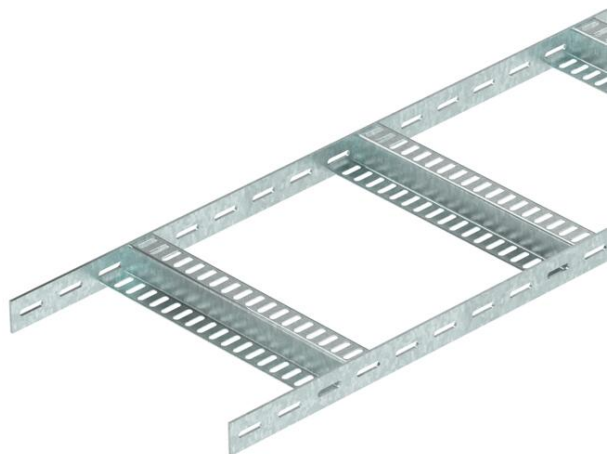

Perforeeritud külgpofiiliga kerge konstruktsiooniga laevaehituse kaabliredel, küljekõrgusega 35 mm, koos sisse keevitatud, perforeeritud Z-pulkadega. Koormustaluvust on kontrollitud vastavalt IEC-le kombineerituna SLV-tüüpi jätkudega.

Laevaehituse kaabliredelid koos liitmikega on vajadusel saadaval ka roostevastast terasest. Pulbervärvimine on RAL-värvidega võimalik.



St Teras

FT Kuumtsingitud kastmismeetodil

Põhiandmed

Artiklinumber	7098008
Tüüp	SLZ L 300 FT
Nimetus 1	Kaabliredel, laevaehitus
Nimetus 2	Z-kujulise ristpulgaga
Tootja	OBO
Mõõde	35x306x3000
Materjal	Teras
Pinnakate	Kuumtsingitud kastmismeetodil
Pindala standard	DIN EN ISO 1461
Väikseim täisühik	3
Koguse ühik	Meeter
Kaal	221,667 kg
Kaaluühik	kg/100 m


Tehniline andmeleht

Kaabliredel Z-pulgaga, kerge konstruktsioon FT

Artiklinumber: 7098008



Mõõtmed

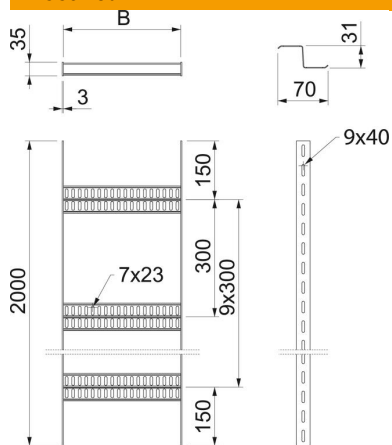


Mõõtmed	35x300
Pikkus	3 000 mm
Pikkus	3 000 ft
Laius	300 mm
Kõrgus	35 mm
Mõõt B	306 mm

Tehnilised andmed

Pulkade teostus	Perforeeritud profiil
Külgprofili teostus	lame profiil
Pulga kinnitus	keevitatud
Toimetagamine	ei
Roostevaba teras, peitsitud	ei
Külje perforatsioon	jah
Pulkade vahekaugus	300 mm
Pika sildega teostus	ei
Tala paksus	3 mm

Koormused

Tugedevaheline kaugus 1,5 m	1,5 kN/m
Tugedevaheline kaugus 2,0 m	0,85 kN/m
Tugedevaheline kaugus 2,5 m	0,35 kN/m
Tugedevaheline kaugus 3,0 m	0,25 kN/m

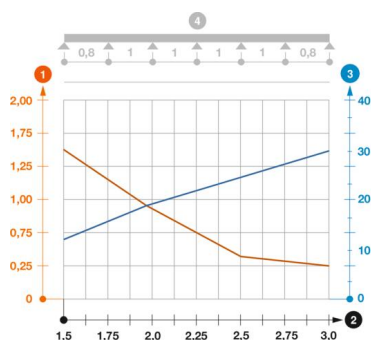

Kaabliredeli SLZ L koormusdiagramm

- 1 Lubatav kaablirenni/-redeli koormus (kN/m) ilma inimkoormuseta
- 2 Tugilaius m
- 3 Tala läbipaine mm lubatava kN/m juures
- Koormuskõver koos kaablirenni/kaabliredeli laiusega (mm)
- Tala läbipaindekõver sõltuvalt tugede vahekaugusest
- 4 Koormusskeem katsetamisel