

# Tehniline andmeleht

FireBox T100 läbistatavate tihenditega, andmesidetehnika  
jaoks, 4 × 8  
Artiklinumber: 7205766



Ühenduskarp pehmete läbistatavate tihenditega andmesidetehnika jaoks. Paarisarv kõrge temperatuuritaluvusega keraamilisi klemme, mis sobivad andmesidekaablitele. Rohelise ja kollasega märgistatud kaitsejuht-/varjestusklemm. Kinnitamine hästi ligipääsetavatele välispindadele. Heaks kiidetud toimetamiseks kooskõlas standardi DIN 4102 osaga 12, toimetamisklassid E30, E60 ja E90. Keraamilised klemmid on kontrollitud standardi DIN EN 60998-2-1:2004 järgi.

Kaasas 2 kruviankrut MMSplus P 6 × 35.

E30 E60 E90 IP 66

PP Polüpropüleen

## Põhiandmed

Artiklinumber	7205766
Tüüp	T100ED 4x8AD
Nimetus 1	Kaabliharukarp
Nimetus 2	toimetagamissüsteemidele
Tooja	OBO
Mõõde	150x116x67
Värv	pastelloranž; RAL 2003
Materjal	Polüpropüleen
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	45,21 kg
Kaaluühik	kg/100 tk


# Tehniline andmeleht

FireBox T100 läbistatavate tihenditega, andmesidetehnika  
jaoks, 4 × 8

Artiklinumber: 7205766



## Mõõtmed

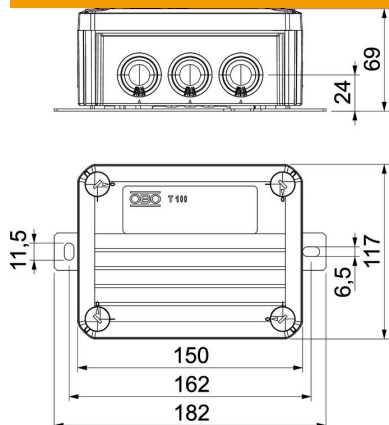

Pikkus	150 mm
Laius	116 mm
Kõrgus	68 mm
Mõõt B	116 mm
Mõõt H	68 mm
Mõõt L	150 mm
Mõõt L1	162 mm
Mõõt L2	182 mm

## Tehnilised andmed

Reastatav	ei
sisendite arv	10
Klemmide arv	9
Korpuseläbiviigu liik	Mahalõigatav astmeline membraan
Kooste	Klemm
Kaas	läbipaistmatu
Kaanekest	kruvitud
sisestamine tagant	ei
Läbiviigud	8 × M252 × M32
Plahvatuskindel mudel	ei
Vorm	ristkülikukujuline
Toimetagamine	E 90
Ex-tsooni jaoks	ilma
Ex-tsooni "gaas" jaoks	ilma
Ex-tsooni "tolm" jaoks	ilma
halogeenita	jah
Puhtad sisemõõtmed	136x102x57 mm
Varjestusega	ei
kaanega	jah
Max nimiläbilõige	4 mm <sup>2</sup>
Min nimiläbilõige	0,5 mm <sup>2</sup>
Nimipinge	660 V
Plommitav	ei
Lõögikindel	ei
kaitseklass	IP66
Ilmastikukindel	ei