

Tehniline andmeleht

Põrandakarp UDHOME-ONE, põrandakattesüvendita, NF-pistikupesa, roostevaba teras
Artiklinumber: 7368292



Ruudukujuline põrandakarp kasutamiseks sisetingimustes, kuivalt hooldatavates süsteem- ja tasanduskihiga põrandates. Paigalduskorpus eelvermitud sisestusavadega torude (M20/M25) jaoks. Ülaosa saab nelja reguleertoe abil põrandakatte ülaseri suhtes reguleerida. Minimaalne paigaldussügavus on 75 mm, reguleerivahemik + 30 mm. Roostevabast terasest raam ja kaas jääb põrandakattes nähtavale. Dekoratiivplaadiga kaas. Kandevoime 15 kN on tagatud ainult siis, kui seda ei kasutata. Tamekomplekti kuulub kaitsekontaktiga pistikupesa (NF). Andmesidetechnika hoidikusse saab valikuliselt paigaldada andmesidepesa. Tamimisel suletud pimekattega.



A2 Roostevaba teras

Põhiandmed


Artiklinumber	7368292
Tüüp	UDHOME-ONE GV N
Nimetus 1	Põrandakarp
Nimetus 2	pist.pesa 1-ne NF
Tooja	OBO
Mõõde	140x140x75
Materjal	Roostevaba teras
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	220 kg
Kaaluühik	kg/100 tk

Tehniline andmeleht


Põrandakarp UDHOME-ONE, põrandakattesüvendita, NF-pistikupesa, roostevaba teras
Artiklinumber: 7368292



Mõõtmed

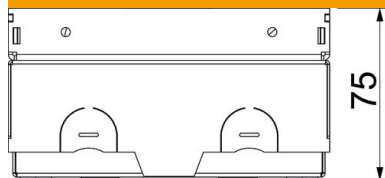

Pikkus	140 mm
Laius	140 mm
Kõrgus	75 mm

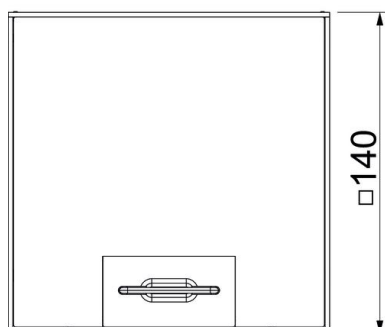

Tehnilised andmed

Paigaldatavate seadmete arv	2
Juhtmeväljaviigu teostus	Pööratav kaabli väljaviik
Kooste	1-kordne VDE pistikupesa
Põrandakatte kaitseraam	ei
Põhjahoodus	kuiv
kaane mudel	Dekoratiivplaat
Tihendi paigaldusvõimalus	ei
Kasutusvaldkond kasutuses olekus	6.101.1 põrandakuivhooldus
Kasutusvaldkond kasutamata olekus	6.101.1 põrandakuivhooldus
Max põrandakõrgus	105 mm
Min põrandakõrgus	75 mm
Sobib topeltpõrandasse paigaldamiseks	jah
Sobib põrandata tasapinnas suletud põrandaspaigalduskanalile	ei
Sobib pealt kaetavale põrandaspaigalduskanalile	ei
Sobib õõnespõrandasse paigaldamiseks	jah
Sobib märghoolduseks	ei
Sobib põrandasisesele paigalduskanalile	ei
Võimalik kinnitada seadmekarpe	ei
Põrandakattesüvendiga	ei
Kaitseaste (IP) kasutuses olekus	IP20
Kaitseaste (IP) kasutamata olekus	IP40
Kaitsemäär IK-kood	IK10.

Tehniline andmeleht

Põrandakarp UDHOME-ONE, põrandakattesüvendita, NF-
pistikupesa, roostevaba teras

Artiklinumber: 7368292



Tehnilised andmed

Tugev teostus	ei
Vertikaalne koormus, suur pind	kuni 15 000 N
Vertikaalne koormus, väike pind	kuni 3 000 N
Heakskiidud	VDE
Avamismehhanism	Käepide