

Tehniline andmeleht

US 5-profiil FT

Artiklinumber: 6340966



U-profiil fikseeritud pikkustes. Mõõtmed 50 x 50 mm.
Alates 400 mm pikkusest kandurist või kanduri monteerimisel riputusprofiili otsa on soovitatav kasutada distantsdetaili tüüp DSK 45.



St Teras

FT Kuumtsingitud kastmismeetodil

Põhiandmed

Artiklinumber	6340966
Tüüp	US 5 150 FT
Nimetus 1	U-profiil
Nimetus 2	kolmest küljest perforeeritud
Tooja	OBO
Mõõde	50x50x1500
Materjal	Teras
Pinnakate	Kuumtsingitud kastmismeetodil
Pindala standard	DIN EN ISO 1461
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	395 kg
Kaaluühik	kg/100 tk


Tehniline andmeleht

US 5-profiil FT

Artiklinumber: 6340966



Mõõtmed

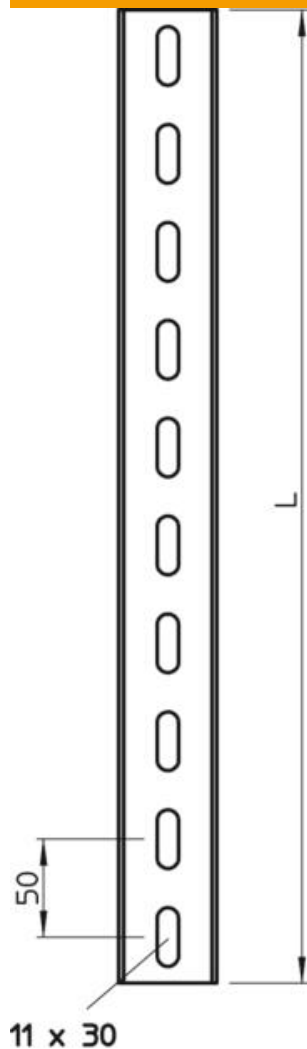

Mõõtmed	50 x 50 x 2,5
Pikkus	1 500 mm
Laius	50 mm
Kõrgus	50 mm
Mõõt L	1 500 mm

Tehnilised andmed

Ära murtav	ei
Perforatsiooni tüüp	3 külge perforeeritud
Mudel	Üksik profiil
EPD-artikkel	jah
Toimetagamine	jah
Materjali paksus	2,5 mm
Hammastusega	ei
Profiili kuju	U-profiil
Ava laius	45 mm
Staatiline väärtus A	2,74 cm ²
Staatiline väärtus Iy	8,32 cm
Staatiline väärtus Iz	12,53 cm
Staatiline väärtus Wy	2,61 cm ²
Staatiline väärtus Wz	5,01 cm ²