


# Tehniline andmeleht

## UZD/UGD 350 põrandasisene süvistuskarp

Artiklinumber: 7410048

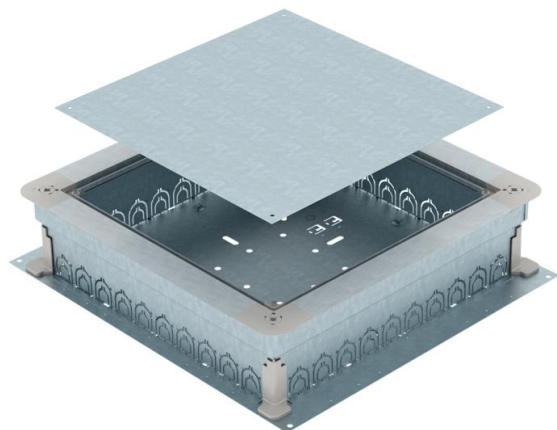

Põrandasisene süvistuskarp 10 paigaldustoru jaoks igal küljel (M20 või M32), terasplekist külgseintega. Põrandakarpide paigaldamiseks paigaldusraamile (eraldi tellitav). Võimalik sujuv nivelleerimine tasanduskihi kõrgusele (võimalik ka kiirreguleerimine) ja tasanduskihi saab tihedalt serva vastu paigaldada. Heli edasikandumise eraldusvõimalusega pärast tasanduskihi paigaldamist ja koos süsteemitarvikutega kasutatav ka suurte koormuste korral.



**St** Teras

**FS** kuumtsingitud lintmeetodil

### Põhiandmed

Artiklinumber	7410048
Tüüp	UZD 170 350-3 R
Nimetus 1	Süvistuskarp
Nimetus 2	valukihile 115-170 mm
Tooja	OBO
Mõõde	510x467x115
Materjal	Teras
Pinnakate	kuumtsingitud lintmeetodil
Pindala standard	DIN EN 10346
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	600 kg
Kaaluühik	kg/100 tk

# Tehniline andmeleht

## UZD/UGD 350 põrandasisene süvistuskarp


Artiklinumber: 7410048



### Mõõtmed



Mõõt a	362 mm
Mõõt A	467 mm
Mõõt B	510 mm
Mõõt b	383 mm

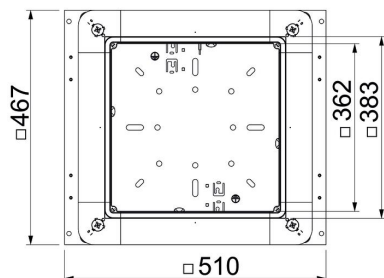

### Tehnilised andmed

Põhjaplekk	jah
kaane mudel	universaalne
Tihendi paigaldusvõimalus	jah
Põrandapealse paagi paigaldusa- va	ei
Lahtisidestatav	jah
Max tasanduskihi kõrgus	170 mm
Min tasanduskihi kõrgus	115 mm
Toruühendusele	jah
Sobib põranda tasapinnas suletud põrandaspaigalduskanalile	ei
Sobib pealt kaetavale põrandaspaigalduskanalile	ei
Tasanduskihi miinimumpaksus	115
Nimiväärtus	350 mm