

# Tehniline andmeleht

Hülsstihend, pikk PG-keere, helehall

Artiklinumber: 2024357



Umbmutri stiilis PG-ühenduskeermega kaablitihend, kaabli harukarpidele, kor-pustele, jaotuskarpidele era- ja tööstussektoris. Tõmbetakistuse ja integreeritud tihendushuulega, testitud vastavalt standardile DIN EN 62444. Kaitseklass IP68. Kasutatav vahemikus -20°C kuni +65°C.



PA Polüamiid

## Põhiandmed

Artiklinumber	2024357
Tüüp	V-TEC L PG36 LGR
Nimetus 1	Hülsstihend
Nimetus 2	pika ühenduskeermega
Tooja	OBO
Mõõde	PG36
Värv	helehall; RAL 7035
Materjal	Polüamiid
Väikseim täisühik	10
Koguse ühik	Tükk
Kaal	7,75 kg
Kaaluühik	kg/100 tk


# Tehniline andmeleht

Hülsstihend, pikk PG-keere, helehall

Artiklinumber: 2024357



## Mõõtmed

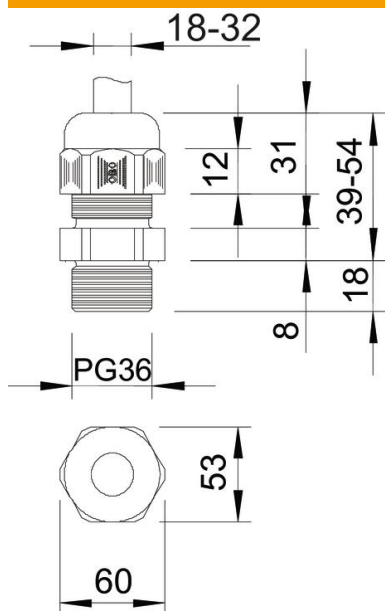

Mõõt E	60 mm
Mõõt P max	54 mm
Mõõt P min	39 mm
Mõõt L1	18 mm
Mõõt L2	8 mm
Mõõt L3	31 mm

## Tehnilised andmed

Tihendi liik	Rõngastihend
Mudel	otse
Paindumiskaitse	ei
Max tihendusvahemik D	32 mm
Min tihendusvahemik D	18 mm
Plahvatusohtlikku keskkonda	ei
Lamekaabli hülsstihend	ei
Ex-tsooni jaoks	ilma
Ex-tsooni "gaas" jaoks	ilma
Ex-tsooni "tolm" jaoks	ilma
Keere	Pg 36
Keerme tüüp	PG
Keerme pikkus	18 mm
Keerme nimimõõt	36
Keermesamm	1,5 mm
Klaaskiuga tugevdatud	ei
halogeenita	jah
Ebastabiilne pöördemoment	5 Nm
Mitmekordne tihend	ei
Kontramutriga	ei
Lõõgikindel	ei
Mutrivõtme laius	53
kaitseklass	IP68
Kuuskant, nurgamõõt	60 mm
Poolitatav läbiviik	ei
Rakendustemperatuuri vahemiku max	65 °C

# Tehniline andmeleht

Hülsstihend, pikk PG-keere, helehall

Artiklinumber: 2024357



## Tehnilised andmed

Rakendustemperatuuri vahemiku min	-20 °C
Surve- ja keerdumiskaitse D2 max	32 mm
Surve- ja keerdumiskaitse D2 min	20 mm
Tõmbetakistuse võimalus	jah