

Tehniline andmeleht

isCon®-i ühenduselementide komplekt ASE, kontrollitav

Artiklinumber: 5408080



- Piirikutele isCon® Pro+ ja Premium
- Komplekt koosneb 2 kontrollitavast ühenduselemendist
- Toimivuse ja seisundi määramiseks integreeritud ASE-tehnoloogiaga (Adaptive Switching Element)
- Põhjalike korduskatsete jaoks VDE 0185-305-3 (IEC/EN 62305-3) järgi
- Keeramisega kinnitatav ühendus
- Kontrollitav kõige lihtsamate isolatsioonimõõtseadmetega (≥ 1 kV DC)
- Paigaldatav kõigi piksekaitseklasside korral
- Süsteemi hea käideldavus – ei mingit väljalülitamist, lahtivõtmist ega testimist ohtlike impulsspingetega
- QR-kood katseprotokolli leidmiseks
- Komplektis termokahanev toru ja kuuskantvõti



A2 Roostevaba teras 1.4301

Põhiandmed

Artiklinumber	5408080
Tüüp	isCon ASE 23
Nimetus 1	Ühenduselement, katsetatav
Nimetus 2	isCon PRO+, isCon PRE
Tooja	OBO
Mõõde	23mm
Materjal	Roostevaba teras 1.4301
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	52,4 kg
Kaaluühik	kg/100 tk


Tehniline andmeleht

isCon®-i ühenduselementide komplekt ASE, kontrollitav

Artiklinumber: 5408080



Mõõtmed

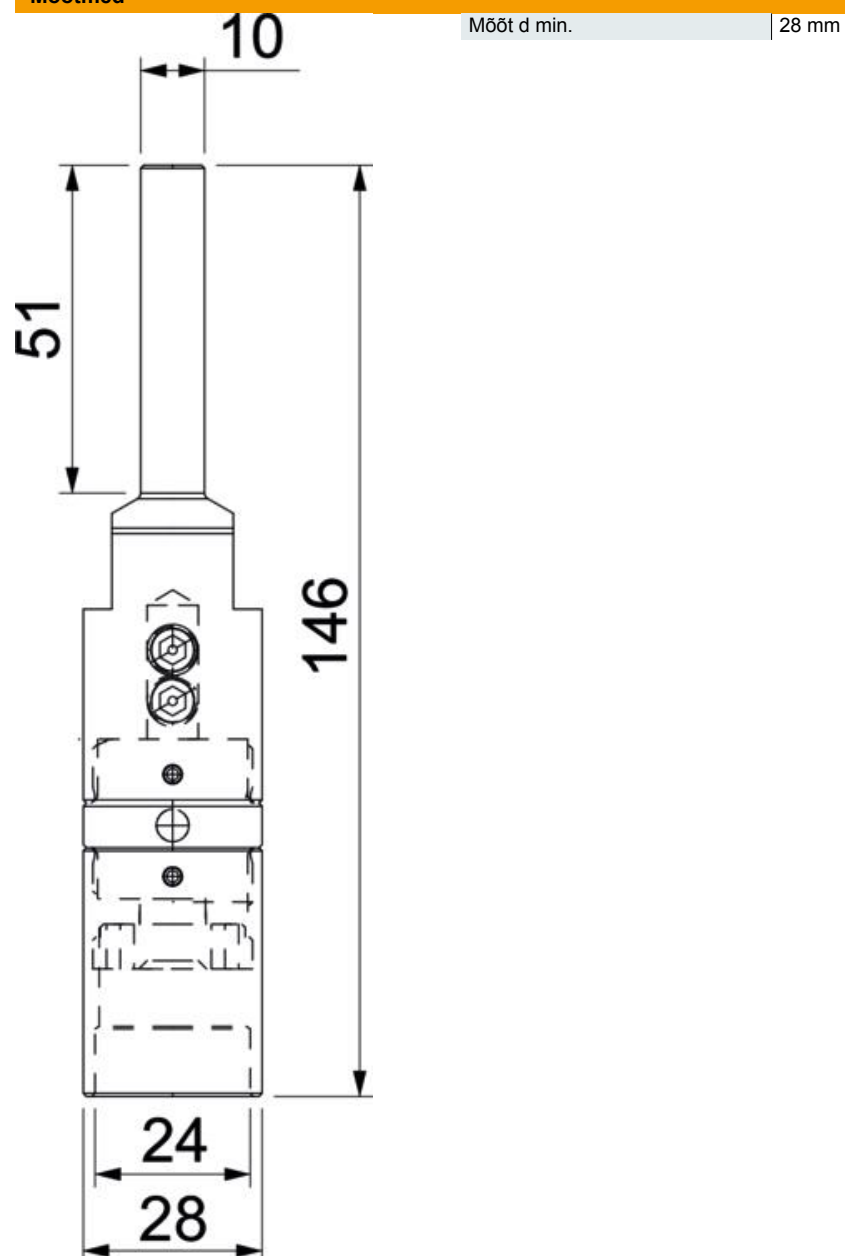

Tehniline andmeleht

isCon®-i ühenduselementide komplekt ASE, kontrollitav

Artiklinumber: 5408080



Tehnilised andmed

Ühendus	Ümarjuht
Kinnituskrugi tüüp	muu
Jätkelemendi tüüp	Ühendusdetail
Sobivus	23 mm
Max klemmipikkus	23 mm