


# Tehniline andmeleht

## Potentsiaaliühtlustusühendus

Artiklinumber: 5408036



- Potentsiaali juhtimine isCon® juhtmete pindlahenduste vältimiseks
- Paigaldatakse esimese 1,5 m järel

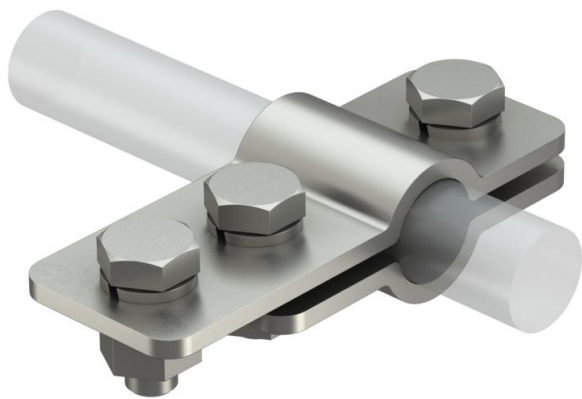

**A2** Roostevaba teras

### Põhiandmed

|                   |                              |
|-------------------|------------------------------|
| Artiklinumber     | 5408036                      |
| Tüüp              | isCon PAE                    |
| Nimetus 1         | Potentsiaaliühtlustusklamber |
| Nimetus 2         | isCon kaablile               |
| Tooja             | OBO                          |
| Mõõde             | Ø17-25mm                     |
| Materjal          | Roostevaba teras 1.4301      |
| Väikseim täisühik | 2                            |
| Koguse ühik       | Tükk                         |
| Kaal              | 36,5 kg                      |
| Kaaluühik         | kg/100 tk                    |

### Tehnilised andmed

|                |               |
|----------------|---------------|
| Ühendus        | Ümarjuht      |
| Tarvikute tüüp | Ühendusdetail |
| Sobivus        | ø 17-25 mm    |
| Tarvikud       | jah           |
| Varuosa        | ei            |