

Tehniline andmeleht

isFang kolmjalgalus

Artiklinumber: 5408968



- 40 mm läbimõõduga vabaltseisvate püüdurmastide ja isoleeritud püüdurmastide paigaldamiseks
- OBO isCon® kaabli seesmiseks paigalduseks
- Katusekalle kuni max 5 kraadi
- Sisaldab Rd 8-10 klemmi ümarjuhi kiireks kinnitamiseks
- Betoonalused ning keermevardad tuleb eraldi tellida




A2 Roostevaba teras

Põhiandmed

Artiklinumber	5408968
Tüüp	isFang 3B-100
Nimetus 1	Kolmjalgalus
Nimetus 2	isoleeritud piksemastile
Tootja	OBO
Mõõde	1,25x1,35m
Materjal	Roostevaba teras 1.4301
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	620 kg
Kaaluühik	kg/100 tk

Mõõtmed

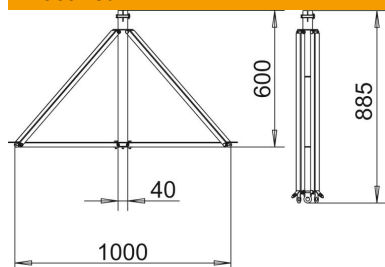

Mõõt B	1 000 mm
Mõõt d min.	40 mm
Mõõt H	885 mm
Mõõt L	600 mm

Tehniline andmeleht

isFang kolmjalgalus

Artiklinumber: 5408968



Tehnilised andmed

Püüdurvarda kinnitus	kruvideta
Mudel	Statiiv